


CANTER 3S13

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46900211	46900311	46900511
Código de modelo FUSO		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
DIMENSÕES [MM]				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina		1510		
Largura total		1798		
Largura cabina		1695		
Altura total		2105		
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255		
Altura do quadro (na extremidade)		725		
Distância ao solo		165		
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro		700		
Balanço dianteiro		995		
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		625		
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100		
PESO [KG]				
Peso vazio*		1940	1950	1980
	À frente* / atrás*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso mínimo veículo		2355		
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500		
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		1560	1550	1520
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.	km/h	140		
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0	11,8
	Entre paredes	10,2	11,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

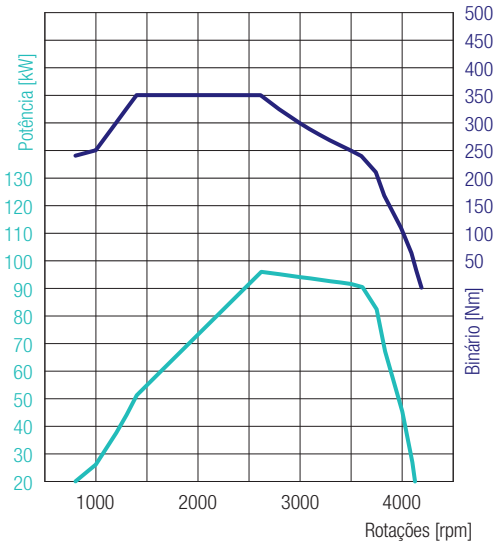

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3S13
VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

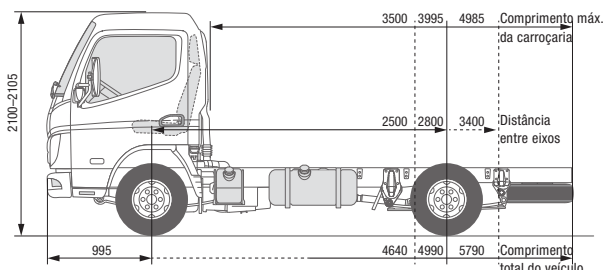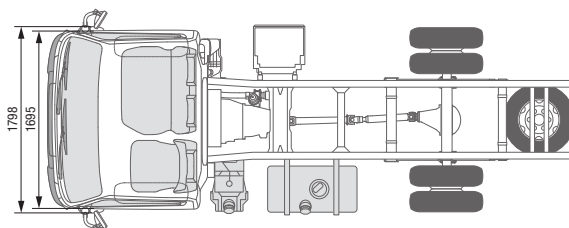


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46901211	46901311	46901511
Código de modelo FUSO		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
DIMENSÕES [MM]				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina		1510		
Largura total		1798		
Largura cabina		1695		
Altura total		2100		2105
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255		
Altura do quadro (na extremidade)		715		710
Distância ao solo		165		
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro		700		
Balanço dianteiro		995		
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		625		
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100		
PESO [KG]				
Peso vazio*		1960	1970	1990
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso mínimo veículo		2180	2205	
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		
	Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás 1950 / 2500		
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		1540	1530	1510
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.	km/h	140		
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0	11,8
	Entre paredes	10,2	11,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.
Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.





CANTER 3S13 DUONIC® 2.0
VOLANTE À ESQUERDA

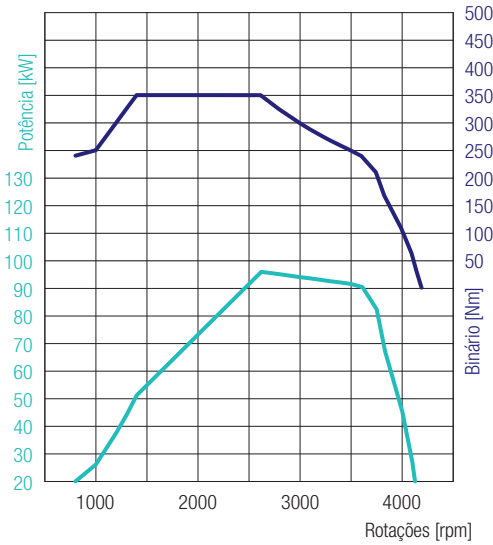

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.		350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas	
	Binário à potência máxima	196 Nm		
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651	
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg		
Pneus		195/75R16C 107/105 R		
		Pneus duplos atrás		
Roda		16 x 5 JK - 110		
Direção		Volante à esquerda		
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		70 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

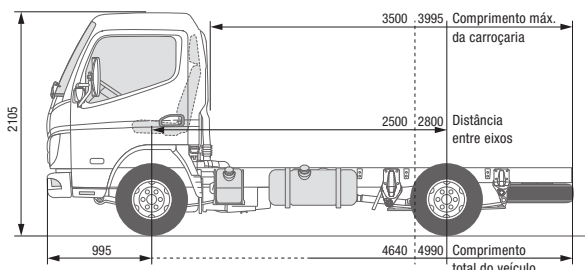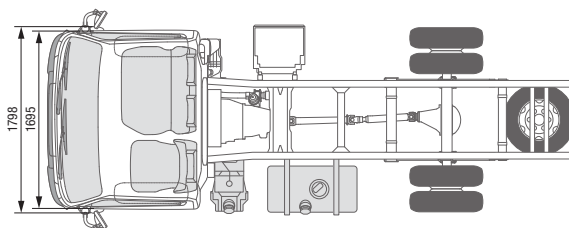


CANTER 3S15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S15	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46902211	46902311
Código de modelo FUSO		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2800
Comprimento total		4640	4990
Comprimento cabina		1510	
Largura total		1798	
Largura cabina		1695	
Altura total		2105	
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)		725	
Distância ao solo		165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275
Cabina até extremidade quadro		3120	3470
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995
Largura do quadro		700	
Balanço dianteiro		995	
Balanço traseiro		1145	1195
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO [KG]			
Peso vazio*		1940	1950
	À frente* / atrás*	1420 / 520	1440 / 510
Peso mínimo veículo		2150	2180
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	
	Cargas sobre os eixos*	1950 / 2500	
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1560	1550
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	145	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0
	Entre paredes	10,2	11,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.
 Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

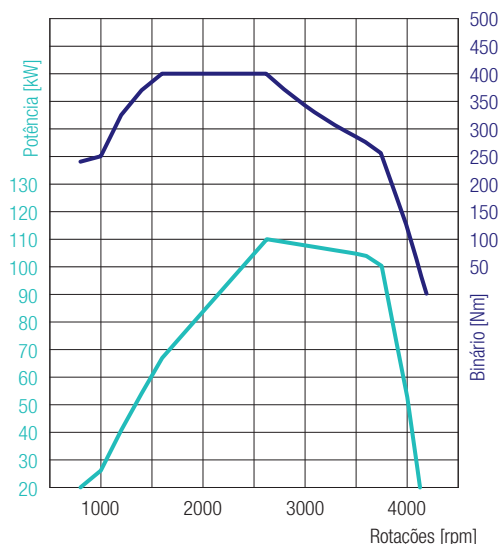

CANTER 3S15

VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

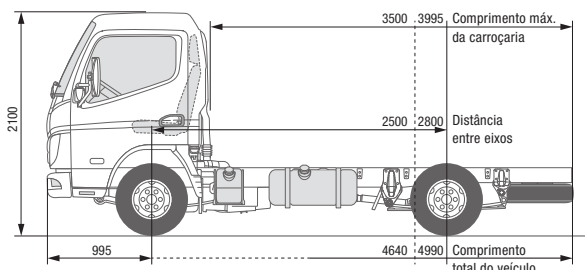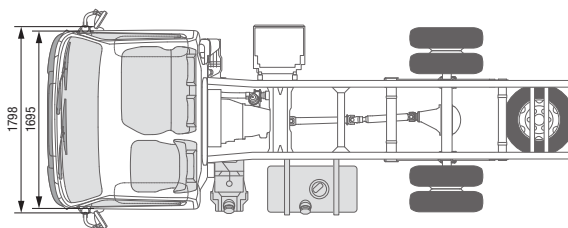

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S15	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46903211	46903311
Código de modelo FUSO		FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2800
Comprimento total		4640	4990
Comprimento cabina		1510	
Largura total		1798	
Largura cabina		1695	
Altura total		2100	
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)		730	725
Distância ao solo		165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275
Cabina até extremidade quadro		3120	3470
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995
Largura do quadro		700	
Balanço dianteiro		995	
Balanço traseiro		1145	1195
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO [KG]			
Peso vazio*		1960	1970
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515
Peso mínimo veículo		2180	2205
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500	
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1540	1530
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	145	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0
	Entre paredes	10,2	11,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.
Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

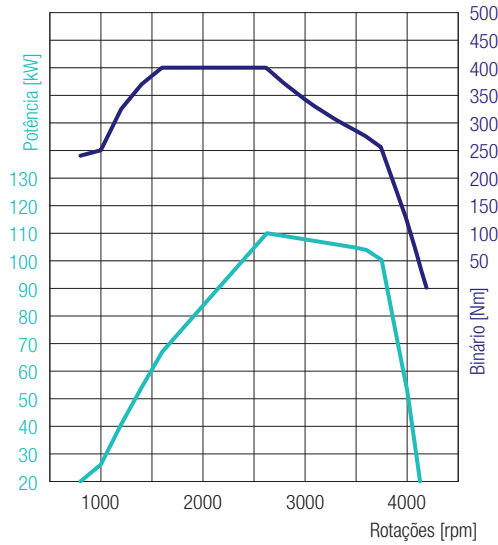

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

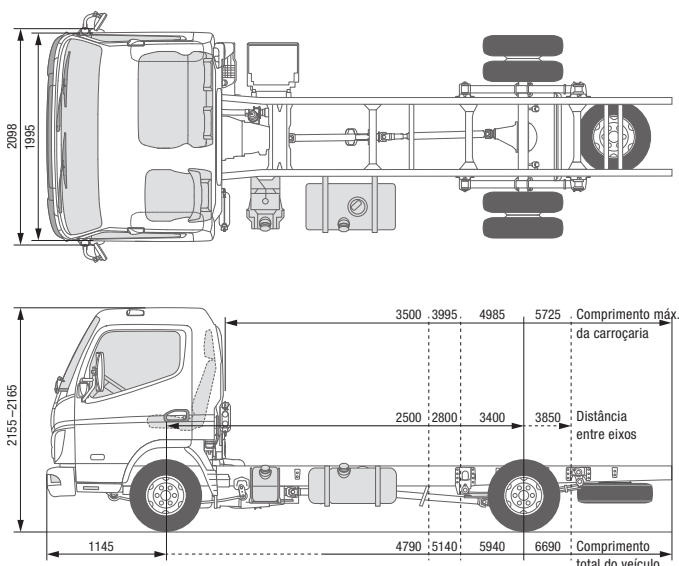


CANTER 3C13

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46904211	46904311	46904511	46904711
Código de modelo FUSO		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01GL4SEUW
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		740		765	
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	132			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

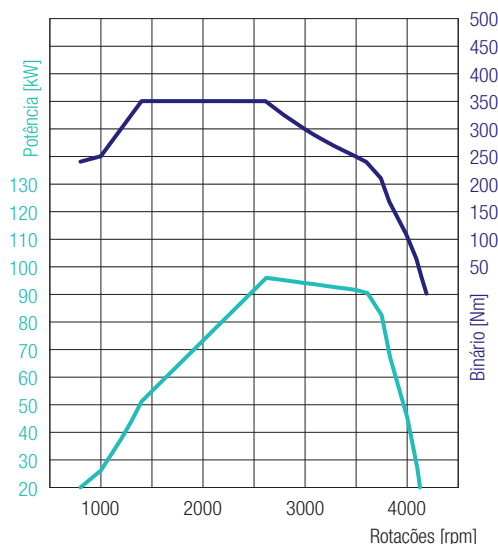

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3C13 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

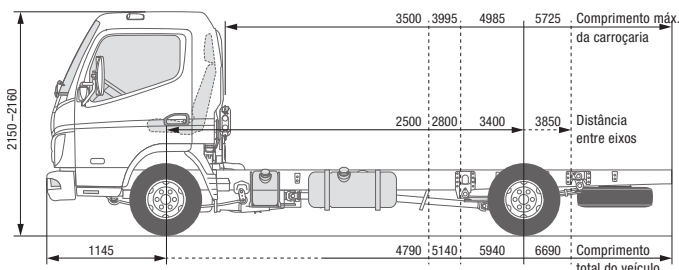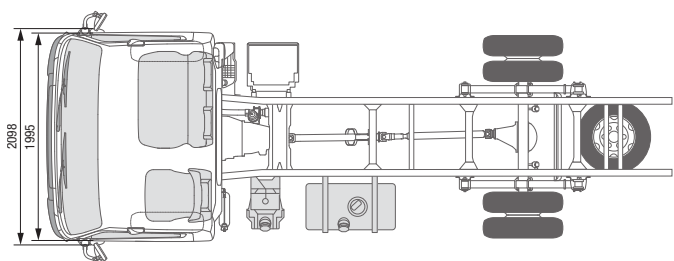

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA


MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46905211	46905311	46905511	46905711
Código de modelo FUSO		FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW	FEB01GL3SEUW
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	131			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




CANTER 3C13 DUONIC® 2.0
VOLANTE À ESQUERDA

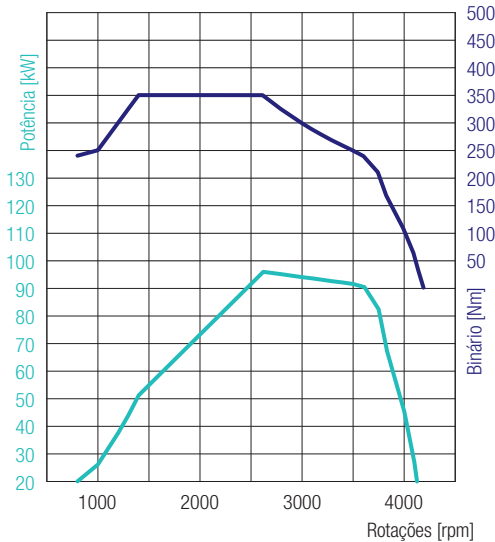

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.		350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas	
	Binário à potência máxima	196 Nm		
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651	
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg		
Pneus		195/75R16C 107/105 R		
		Pneus duplos atrás		
Roda		16 x 5 JK - 110		
Direção		Volante à esquerda		
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		70 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

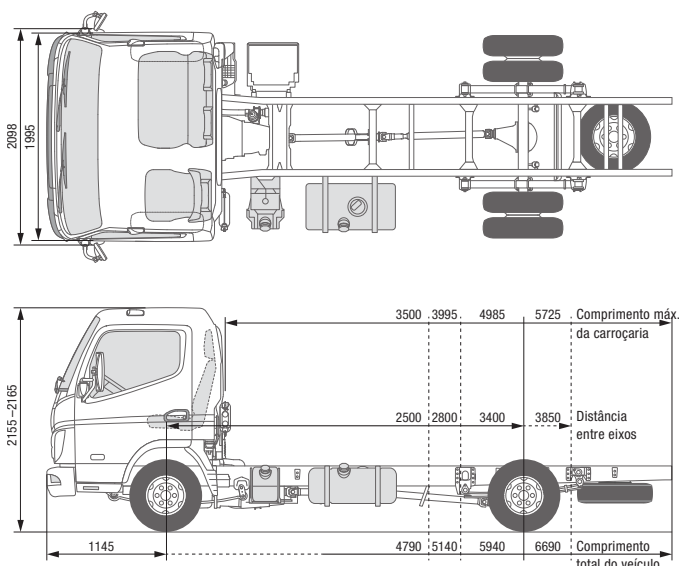


CANTER 3C15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46906211	46906311	46906511	46906711
Código de modelo FUSO		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01GL4SEUX
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		740		765	
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	136			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

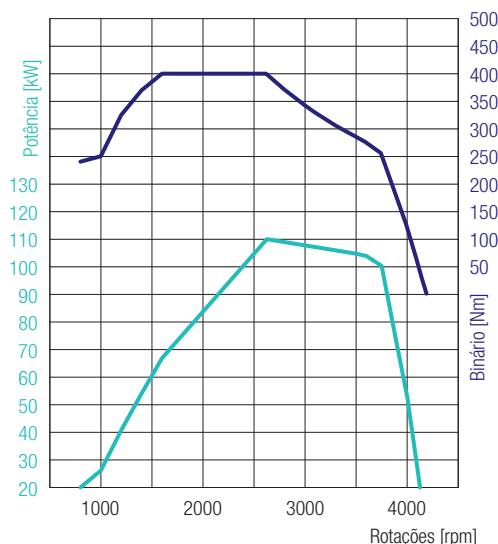

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3C15 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

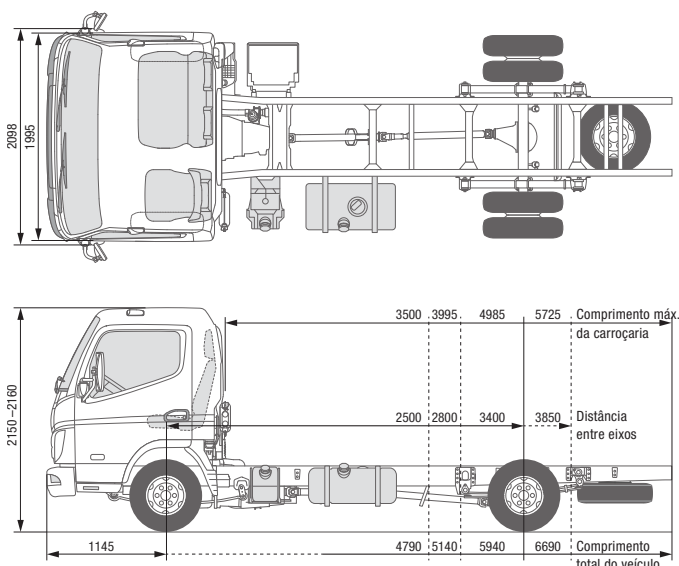


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46907211	46907311	46907511	46907711
Código de modelo FUSO		FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX	FEB01GL3SEUX
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	137			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.


Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

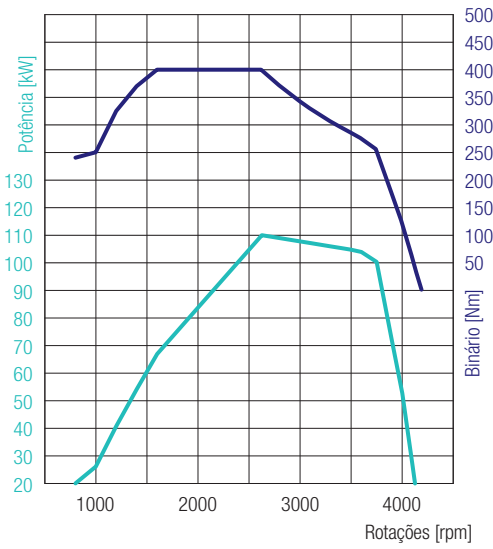

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0
VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.		400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas	
	Binário à potência máxima	196 Nm		
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651	
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg		
Pneus		195/75R16C 107/105 R		
		Pneus duplos atrás		
Roda		16 x 5 JK - 110		
Direção		Volante à esquerda		
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		70 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

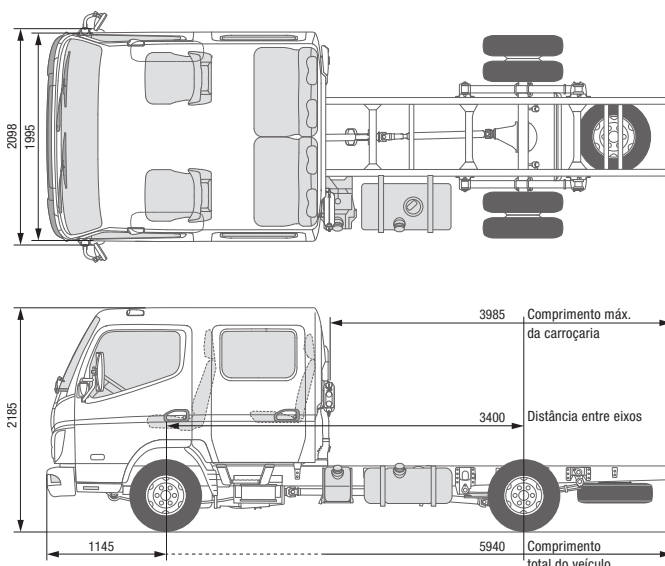

CANTER 3C15D


VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46906513
Código de modelo FUSO		FEB01EL4WEUX
DIMENSÕES [MM]		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2185
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500
Altura do quadro (na extremidade)		755
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO [KG]		
Peso vazio*		2295
	À frente* / atrás*	1675 / 620
Peso mínimo veículo		2535
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		1205
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.	km/h	136
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	11,2
	Entre paredes	12,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.
 Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.





CANTER 3C15D
VOLANTE À ESQUERDA

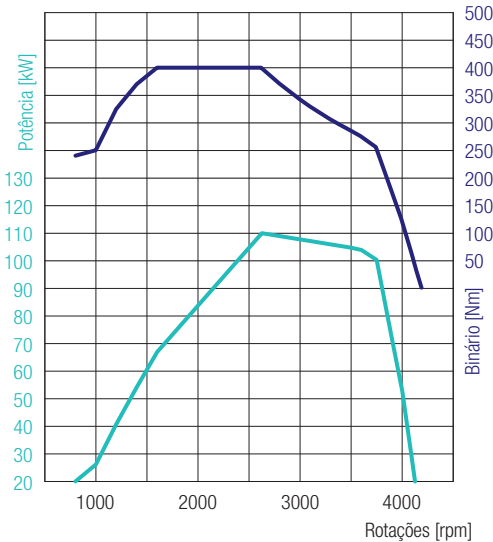

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.		400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas	
	Binário à potência máxima	196 Nm		
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651	
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg		
Pneus		195/75R16C 107/105 R		
		Pneus duplos atrás		
Roda		16 x 5 JK - 110		
Direção		Volante à esquerda		
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		70 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

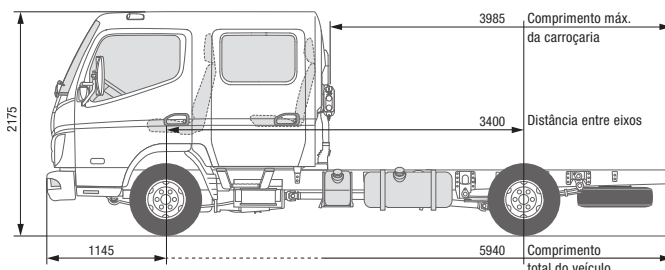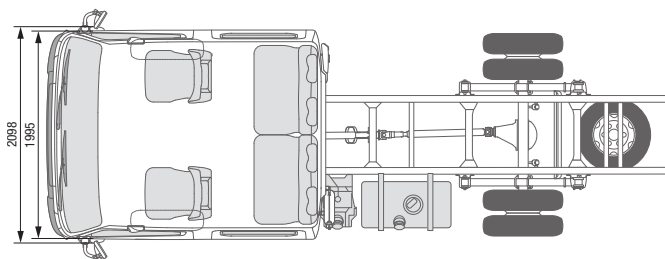


CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46907513
Código de modelo FUSO		FEB01EL3WEUX
DIMENSÕES [MM]		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2175
Largura de via		À frente / atrás 1665 / 1500
Altura do quadro (na extremidade)		760
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO [KG]		
Peso vazio*		2315
	À frente* / atrás*	1690 / 625
Peso mínimo veículo		2565
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 1950 / 2500
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		1185
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h 137
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	11,2
	Entre paredes	12,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0
VOLANTE À ESQUERDA

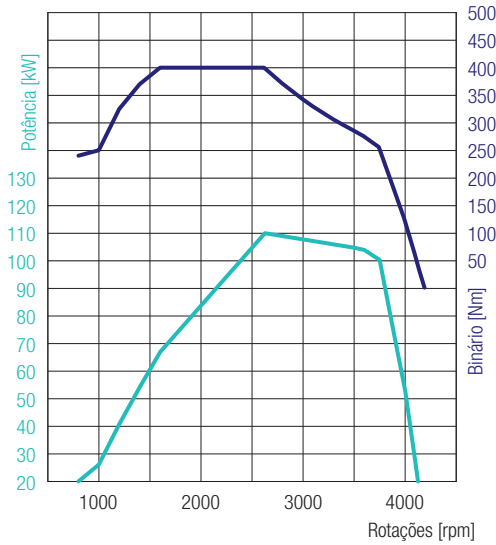

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)			
Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	


CADEIA CINEMÁTICA		
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,444

CHASSIS		
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))



CANTER 6S15

VOLANTE À ESQUERDA

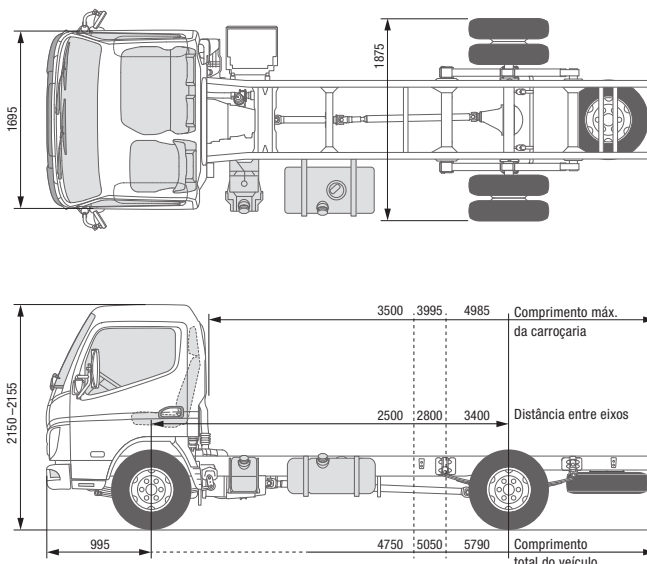

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Standard, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46920212

46920312

46920512

Código de modelo FUSO

FEA51BL4SEUB

FEA51CL4SEUB

FEA51EL4SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

2500

2800

3400

Comprimento total

4640

4990

5790

Comprimento cabina

1510

Largura total

1875

Largura cabina

1695

Altura total

2155

2155

2150

Largura de via

À frente / atrás

1390 / 1435

Altura do quadro (na extremidade)

790

800

785

Distância ao solo

165

Cabina até eixo traseiro

1975

2275

2875

Cabina até extremidade quadro

3230

3530

4270

Comprimento máx. carroçaria**

3500

3995

4985

Largura do quadro

700

Balanço dianteiro

995

Balanço traseiro

1145

1195

1395

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2255

2270

2300

À frente* / atrás*

1540 / 715

1535 / 735

1550 / 750

Peso total / peso total de tração autor.

6000 / 9000

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

2300 / 4360

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3000 / 750

Capacidade de carga chassis*

3745

3730

3700

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

141

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

10,2

11,4

13,4

Entre paredes


11,4

12,4

14,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

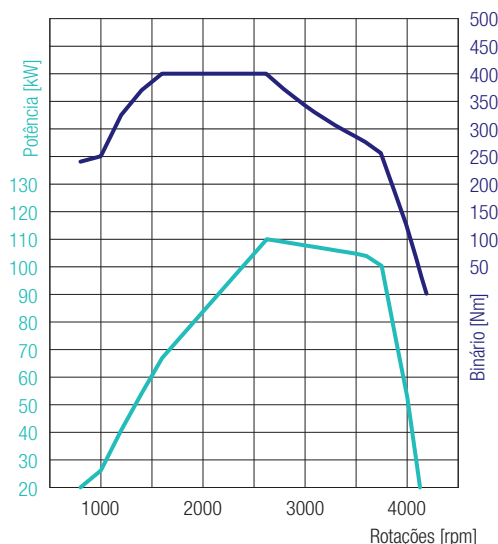

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

CANTER 6S15 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200T / R030T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	2300 kg/4360 kg	
Pneus		205/75R16C 113/111 Q	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 1/2K - 115 - 8 t - 5 parafusos nas rodas	
Direção		Volante à esquerda	
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (235 x 40)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

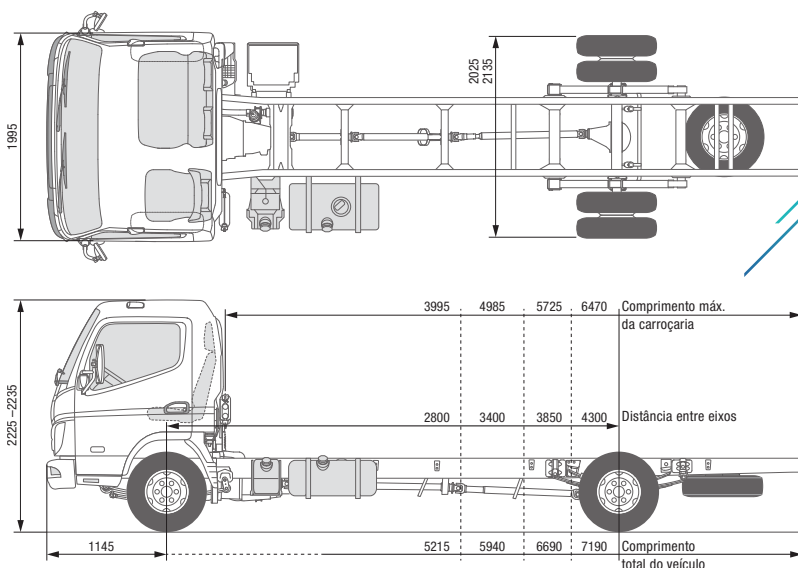

CANTER 7C15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46922312

46922512

46922712

46922812

Código de modelo FUSO

FEB71CL4SEUB

FEB71EL4SEUB

FEB71GL4SEUB

FEC71HL4SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

2800

3400

3850

4300

Comprimento total

5140

5940

6690

7190

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2225

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2275

2875

3325

3775

Cabina até extremidade quadro

3545

4270

5020

5520

Comprimento máx. carroçaria**

3995

4985

5725

6470

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1195

1395

1695

1745

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2560

2595

2615

2655

À frente* / atrás*

1680 / 880

1695 / 900

1700 / 915

1710 / 945

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4940

4905

4885

4845

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

10,4

12,2

13,8

15,2

Entre paredes

11,8


13,8

15,2

16,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

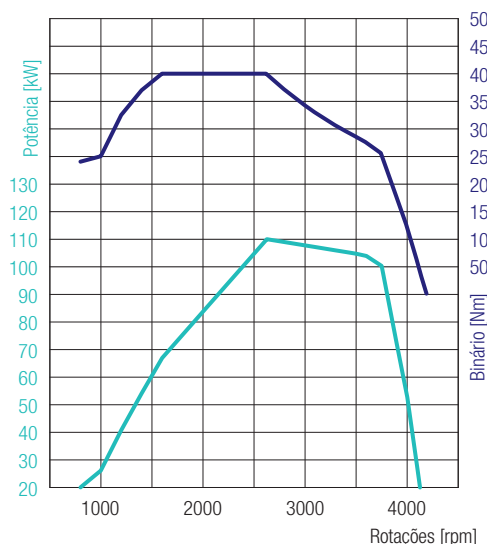

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	5,285

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (2800 mm); 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

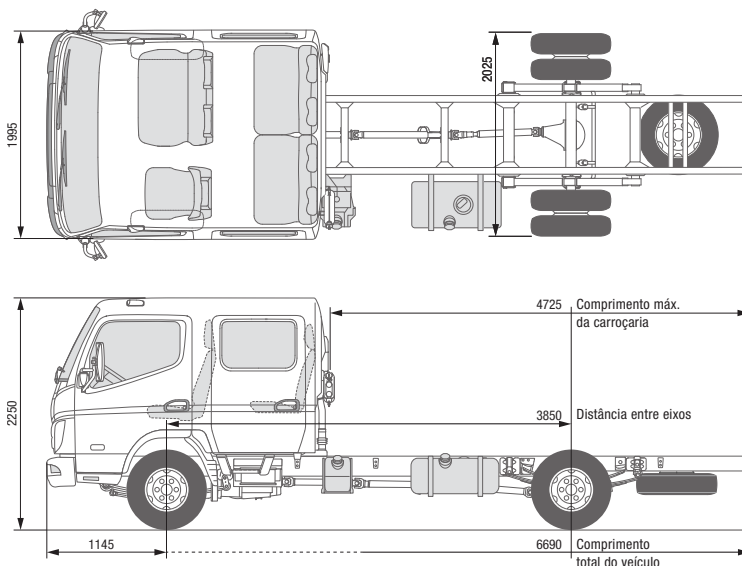

CANTER 7C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46922714

Código de modelo FUSO

FEB71GL4WEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3850

Comprimento total

6690

Comprimento cabina

2625

Largura total

2025

Largura cabina

1995

Altura total

2250

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

Altura do quadro (na extremidade)

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2325

Cabina até extremidade quadro

4020

Comprimento máx. carroçaria**

4725

Largura do quadro

750

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1695

Eixo dianteiro até início carroçaria

1625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2830

À frente* / atrás*

1840 / 990

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5740

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4670

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios


13,8

Entre paredes

15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

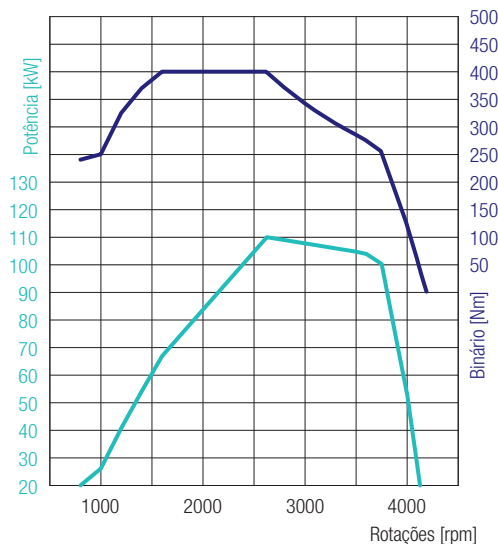**4P10 – 110 kW (150 CV)**

400 Nm @ 1600 rpm

110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	5,285

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

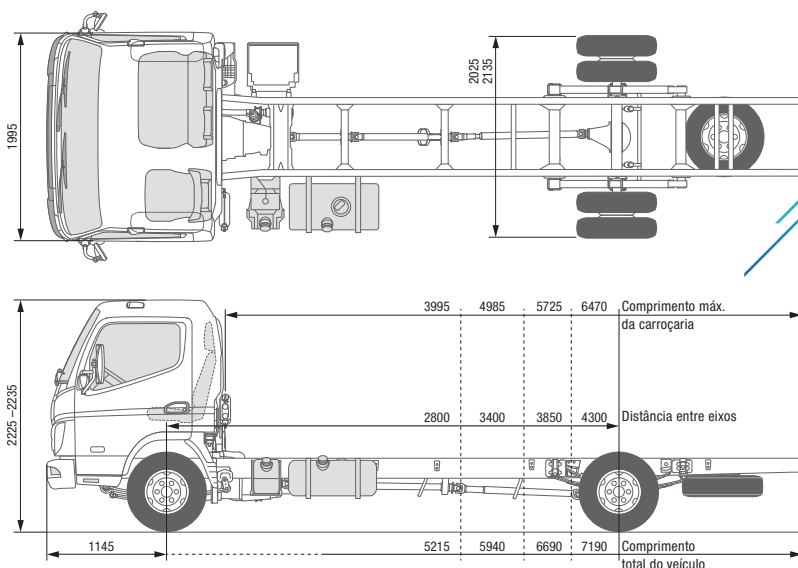


CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		7C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46923312	46923512	46923712	46923812
Código de modelo FUSO		FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB	FEB71GL3SEUB	FEC71HL3SEUB
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2800	3400	3850	4300
Comprimento total		5140	5940	6690	7190
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2025			2135
Largura cabina		1995			
Altura total		2225	2225	2225	2235
Largura de via		À frente / atrás		1665 / 1560	1665 / 1670
Altura do quadro (na extremidade)		845			840
Distância ao solo		185			
Cabina até eixo traseiro		2275	2875	3325	3775
Cabina até extremidade quadro		3545	4270	5020	5520
Comprimento máx. carroçaria**		3995	4985	5725	6470
Largura do quadro		750			850
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1195	1395	1695	1745
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2575	2610	2630	2670
	À frente* / atrás*	1690 / 885	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990			
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás		3100 / 5740	3100 / 5680
Capacidade do reboque		Com / sem travão		3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		4925	4890	4870	4830
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.		km/h		130	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	10,4	12,2	13,8	15,2
	Entre paredes	11,8	13,8	15,2	16,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

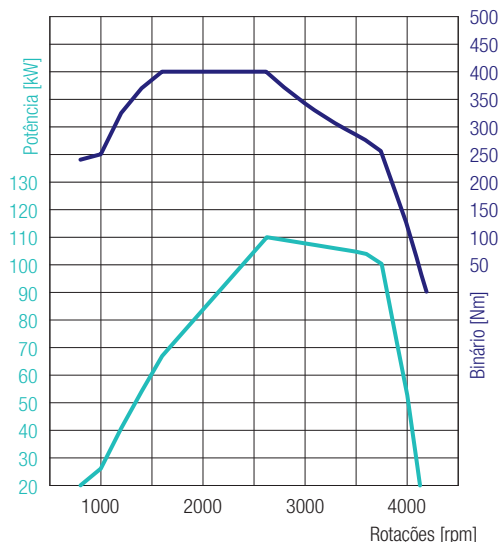

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	5,825


CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg / 5680 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))



CANTER 7C18

VOLANTE À ESQUERDA

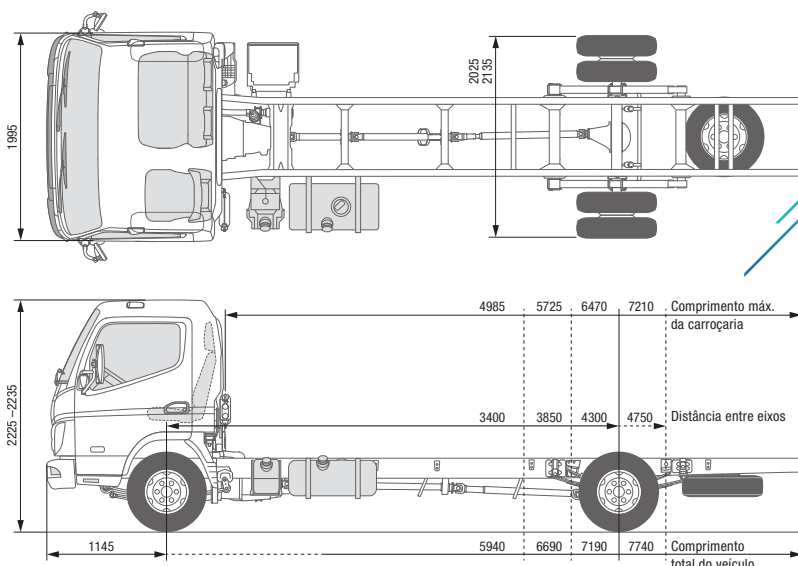

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46925512

46925712

46925812

46925915

Código de modelo FUSO

FEB71EL4SEUC

FEB71GL4SEUC

FEC71HL4SEUC

FEC71KL4SEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2595

2615

2655

2675

À frente* / atrás*

1695 / 900

1700 / 915

1710 / 945

1740 / 935

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4905

4885

4845

4825

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

13,8


15,2

16,6

18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

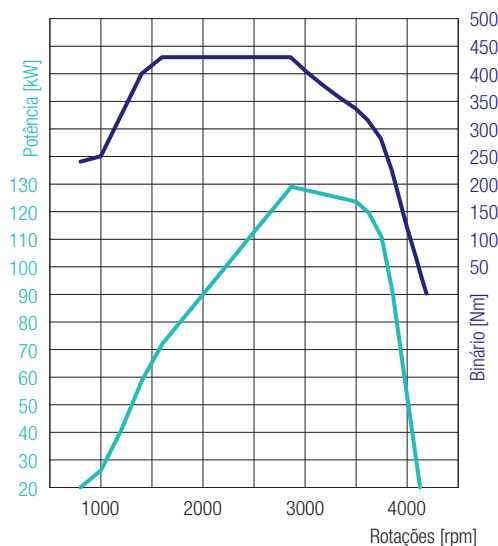

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

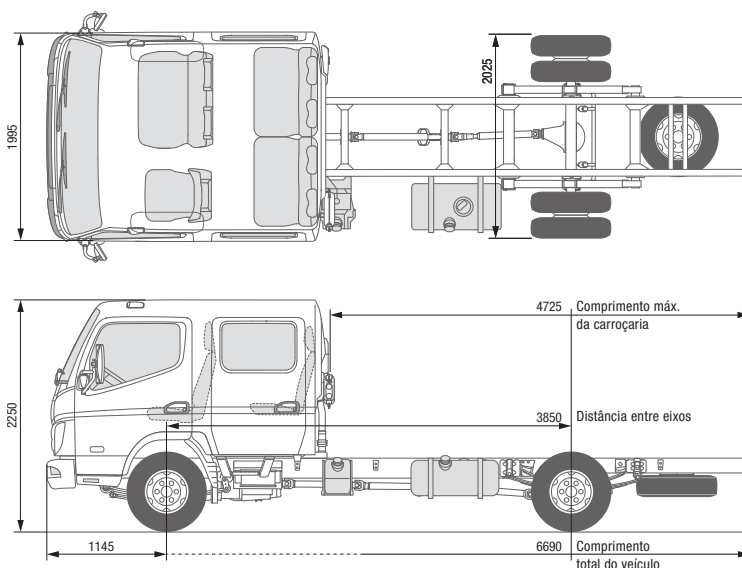


CANTER 7C18D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO			7C18D
Tipo de cabina / ocupantes			Conforto, cabina dupla / 7
Tipo de modelo			46925714
Código de modelo FUSO			FEB71GL4WEUC
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos			3850
Comprimento total			6690
Comprimento cabina			2625
Largura total			2025
Largura cabina			1995
Altura total			2250
Largura de via		À frente / atrás	1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)			845
Distância ao solo			185
Cabina até eixo traseiro			2325
Cabina até extremidade quadro			4020
Comprimento máx. carroçaria**			4725
Largura do quadro			750
Balanço dianteiro			1145
Balanço traseiro			1695
Eixo dianteiro até início carroçaria			1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100
PESO [KG]			
Peso vazio*			2830
		À frente* / atrás*	1840 / 990
Peso total / peso total de tração autor.			7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás	3100 / 5740
Capacidade do reboque		Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*			4670
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.		km/h	130
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios	13,8
		Entre paredes	15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

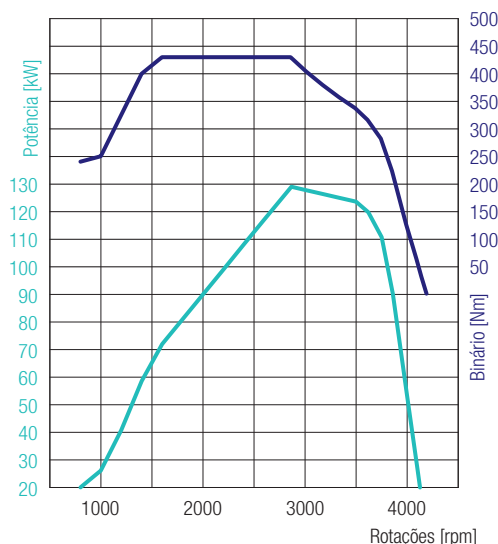**4P10 – 129 kW (175 CV)**

430 Nm @ 1600 rpm

129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18D

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

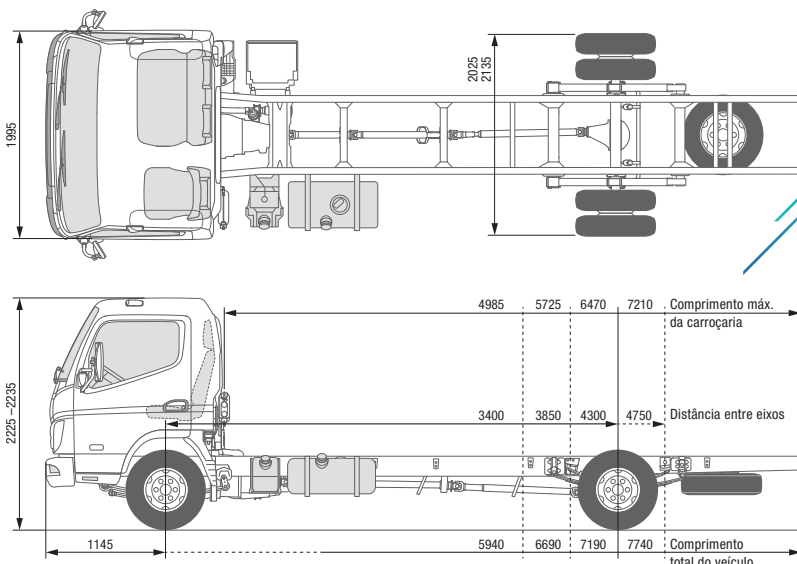

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46926512

46926712

46926812

46926915

Código de modelo FUSO

FEB71EL3SEUC

FEB71GL3SEUC

FEC71HL3SEUC

FEC71KL3SEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2610

2630

2670

2690

À frente* / atrás*

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

1740 / 950

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4890

4870

4830

4810

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

13,8


15,2

16,6

18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

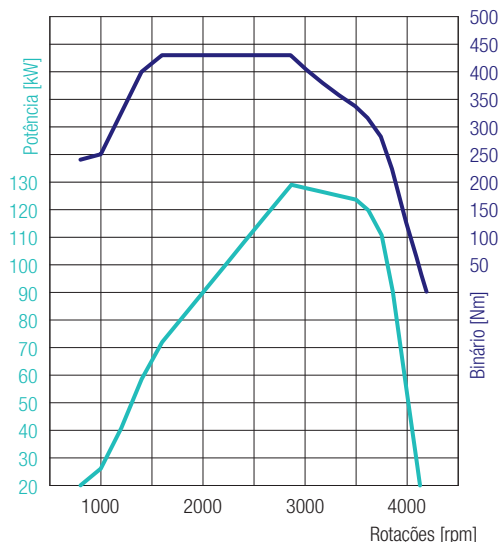

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	5,285

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

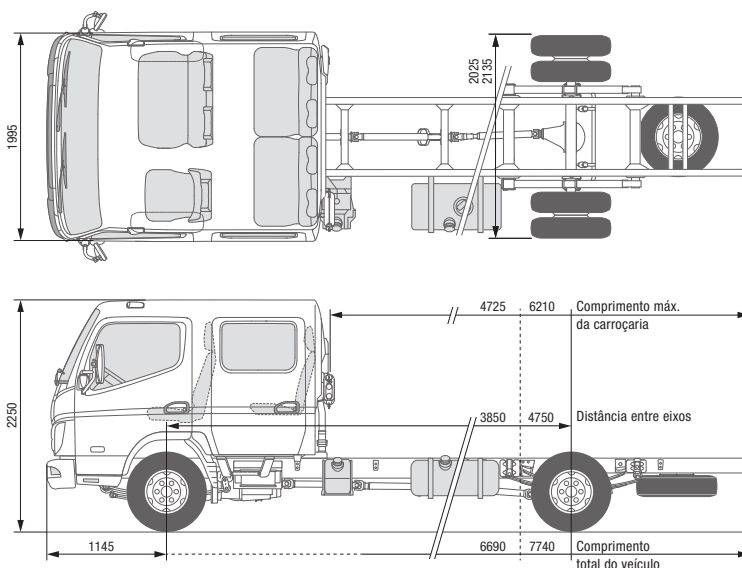

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46926714

46926914

Código de modelo FUSO

FEB71GL3WEUC

FEC71KL3WEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3850

4750

Comprimento total

6690

7740

Comprimento cabina

2625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2250

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2325

3225

Cabina até extremidade quadro

4020

5070

Comprimento máx. carroçaria**

4725

6210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1695

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

1625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2850

2910

À frente* / atrás*

1860 / 990

1905 / 1005

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5740

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4650

4590

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

13,8

16,6


Entre paredes

15,2

18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

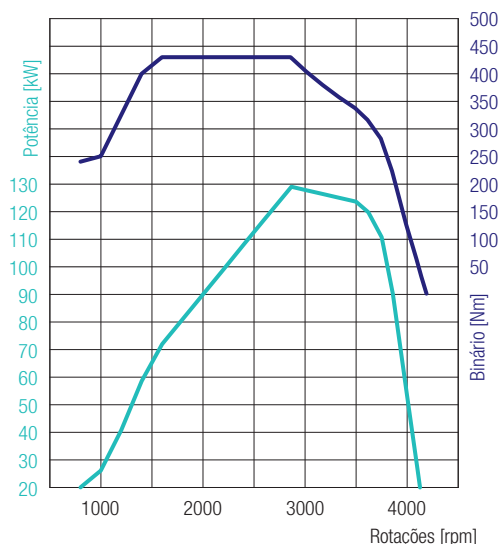

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	5,285

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg / 5740 kg (3850 mm) 3100 kg / 5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

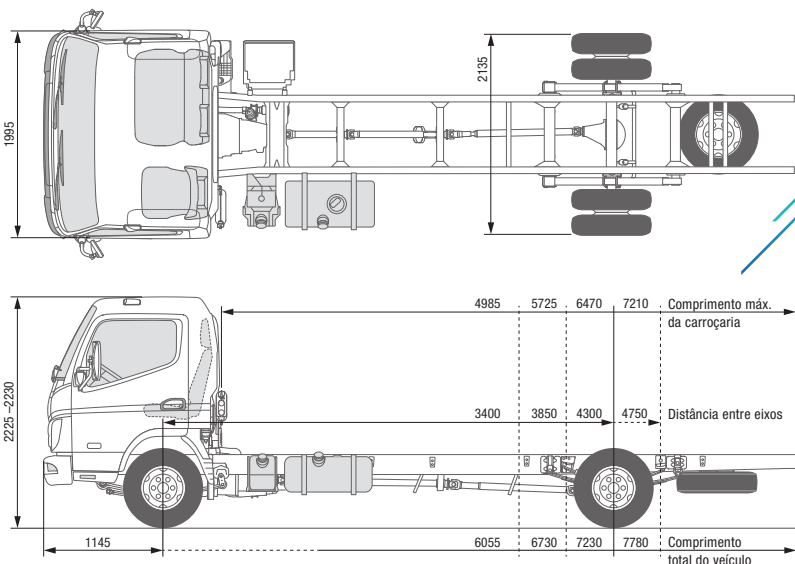

CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA


MODELO / TIPO DE VEÍCULO		9C18			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46927512	46927712	46927812	46927915
Código de modelo FUSO		FECX1EL3SEUC	FECX1GL3SEUC	FECX1HL3SEUC	FECX1KL3SEUC
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		3400	3850	4300	4750
Comprimento total		5940	6690	7190	7740
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2135			
Largura cabina		1995			
Altura total		2230		2225	
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1670			
Altura do quadro (na extremidade)		845	850	845	
Distância ao solo		185			
Cabina até eixo traseiro		2875	3325	3775	4225
Cabina até extremidade quadro		4345	5020	5520	6070
Comprimento máx. carroçaria**		4985	5725	6470	7210
Largura do quadro		850			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1395	1695	1745	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2615	2645	2680	2700
	À frente* / atrás*	1730 / 885	1710 / 935	1740 / 940	1760 / 940
Peso total / peso total de tração autor.		8550 / 12050			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5800			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		5935	5905	5870	5850
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	129			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre paredes	13,8	15,2	16,6	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

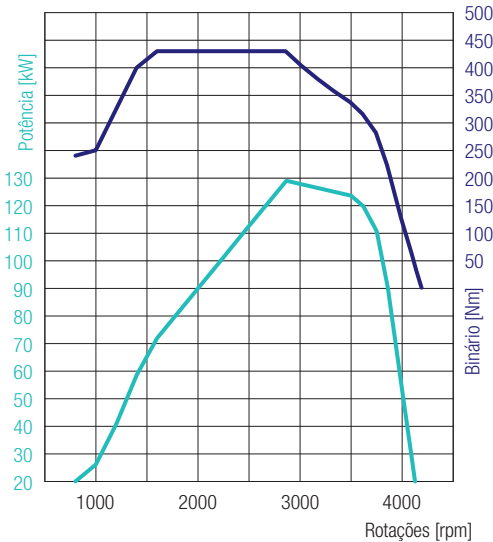

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	6,166

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5800 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah – 760 A (EN))